



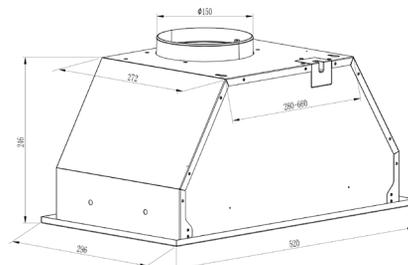

- Grupo Filtrante
- 52cm
- Caudal 620,6 m3/h
- Color Acero Inoxidable
- Potencia 165W
- 3 Velocidades
- 2 X Filtro de Aluminio
- Filtro Carbón
- Eficiencia Energética A

Modelo\_ **VENTOR5260X**  
 EAN\_ **8436607752509**

Características	
Tipo de campana	Integrable
Color	Acero inoxidable
AEC (Consuma de energía anual (kWh/año))	37,4
EEI Class (Clase de Eficiencia Energética)	A
Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h)*	413,8
Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)*	620,6
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	62
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	68
Dimensiones Exteriores de Producto	
Profundo x Ancho x Alto (mm)	296X520X246
Dimensiones Embalaje	
Profundo x Ancho x Alto (mm)	343X558X318
Peso Bruto (Kg)	7
Peso Neto (Kg)	6
Características	
Niveles de extracción	3
Potencia Total (W)	168W
Control de funcionamiento	Pulsador
Temporizador	-
Desconexión automática	-
Indicador electrónico saturación filtro	-
Interior blindado	-
Iluminación	
Clase de lámparas	LED
Nº de lámparas	2X 1,5W
Instalación	
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650-750
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650-750
Instalación con salida de aire al exterior	AMBAS
Sistema de fácil instalación	SI
Datos técnicos	
Potencia Motor (w)	1 motor165W
Tensión nominal (V)	220-240v
Frecuencia (Hz)	50Hz
Accesorios Incluidos	
Tubos decorativos	-
Válvula antirretorno	SI
Filtro aluminio	2 X Filtro de Aluminio
Filtro carbón activo	Filtro de Carbón Incorporado
Tubo flexible silenciador (diámetro mm y largo cm)	150mm/200cm
Adaptador reductor	-

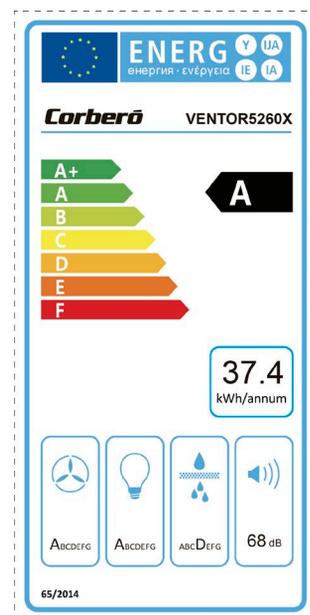

3005B-520